

TCL690WP 125 Gala Edition

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- SteamCare distende e rinfresca, così risparmi tempo nella fase di stiratura
- SilenceDrum[#] riduce i rumori per un'asciugatura sensibilmente più silenziosa
- Risparmia tempo per smistare; DryCare 40 perfetto per biancheria a 40 °C^{**}
- EcoSpeed riduce efficacemente il tempo di asciugatura di 20 minuti^{***}
- Comando app completo della tua asciugatrice con Miele@home^{****}

[#] Brevetto: EP 4 163 433

^{**} Non adatto a lana o seta.

^{***} Rispetto alle asciugatrici Miele senza EcoSpeed con la stessa quantità di carico e un'efficienza energetica simile. Testato nel programma "Cotone" a pieno carico.

^{****} Miele@home è un'offerta digitale separata di Miele & Cie. KG. Il sistema Miele@home rende possibili tutte le applicazioni intelligenti. La gamma di funzioni può variare a seconda del modello e del paese.



Codice EAN: 4002516770336 / Numero di materiale: 12454640 /

Vecchio numero di materiale: 12CL6902I

Promozione anniversario	
Modelli anniversario 125	•
Promozione anniversario	
125 Gala Edition	•
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Incornieratura sportello	sinistra
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Tipologia	
Marca prodotto	T1 Chrome Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Grigio grafite Pearl Finish
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Versione pannello	obliquo
Comandi	Selettore
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
Risultato di asciugatura	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Sistema di profumazione FragranceDos ²	•
Sistema a vapore SteamCare	•
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
HygieneDry	•
Igiene testata contro i virus	•
Trattamento delicato biancheria	
SilenceDrum	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione avanzamento programma	No
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Isolamento acustico per una bassa rumorosità	•
Contenitore acqua di condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A – G)	C
Consumi energetici ponderati per 100 cicli nel programma "Pronto asciutto ECO" in kWh	101

TCL690WP 125 Gala Edition

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



Codice EAN: 4002516770336 / Numero di materiale: 12454640 /

Vecchio numero di materiale: 12CL6902I

Emissione rumore aereo nel programma standard "Pronto asciutto ECO" in dB(A) re1pW	62
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Durata del programma "Pronto asciutto ECO" in min.	184
Efficienza di condensazione in %	94
Classe di efficienza di condensazione (A-D)	A
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoDry	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•
Motore Inverter con tecnologia ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programmi di asciugatura	
Automatic plus	•
Cotone	•
ECO	•
Delicati	•
Lava/Indossa	•
Camicie	•
Trattamento seta	•
Trattamento lana	•
Express	•
Jeans	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Capi sport	•
Cuscini medi	•
Aria fredda	•
Aria calda	•
Speciale cesto	•
Stiro rapido (Pre-Stiratura)	•
Lenzuola	•
Opzioni asciugatura	
Fase anti piega	•
Segnale acustico	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Qualità	
Centine soft	•
Sicurezza	
Blocco codice PIN	•
Spia "Vuotare contenitore"	•
Spia "Pulire filtro"	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	850 x 596 x 636
Misure in mm (larghezza)	596
Misure in mm (altezza)	850
Misure in mm (profondità)	636

TCL690WP 125 Gala Edition

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



Codice EAN: 4002516770336 / Numero di materiale: 12454640 /

Vecchio numero di materiale: 12CL6902I

Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm	1054
Peso in kg	56
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Potenza massima assorbita in kW	1,10
Lunghezza del cavo di alimentazione in m	2,0
Chiusura ermetica	•
Tipo di liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in CO ₂ e	3
Potenziale effetto serra apparecchio in CO ₂ e	0,42
Sostituire luci	Assistenza tecnica

Accessori in dotazione

1 profumatore in omaggio	•
Buono per il secondo profumatore	•

Lingue del display disponibili


Lingue disponibili a display mediante Multilingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?]


TCL690WP 125 Gala Edition

Asciugatrici T1 a pompa di calore:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40

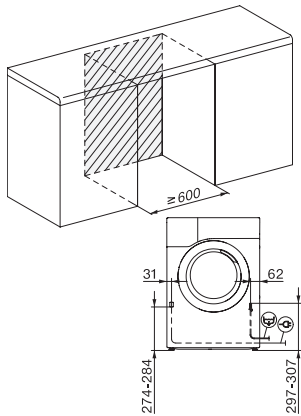


T1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm

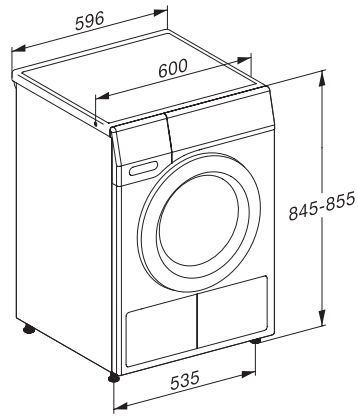

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm

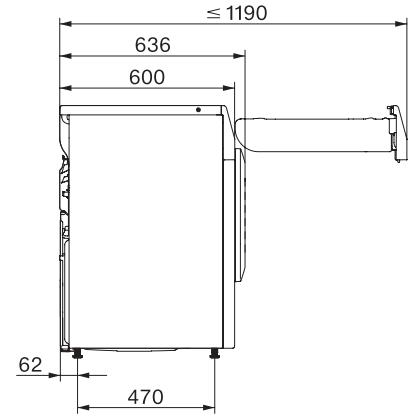

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, with porthole, measures in mm

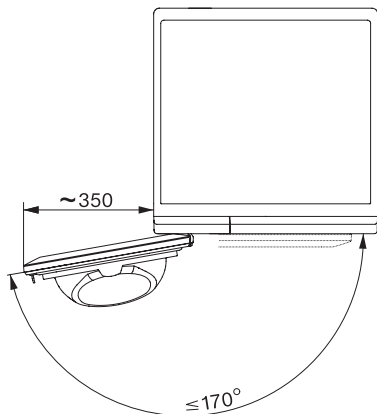

T1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm