


Estetica classica

EAN13: 8017709272586

Cucina, 60x60 cm, Classica, Inox, Tipo pianale: induzione, Tipo forno principale: Termoventilato, A

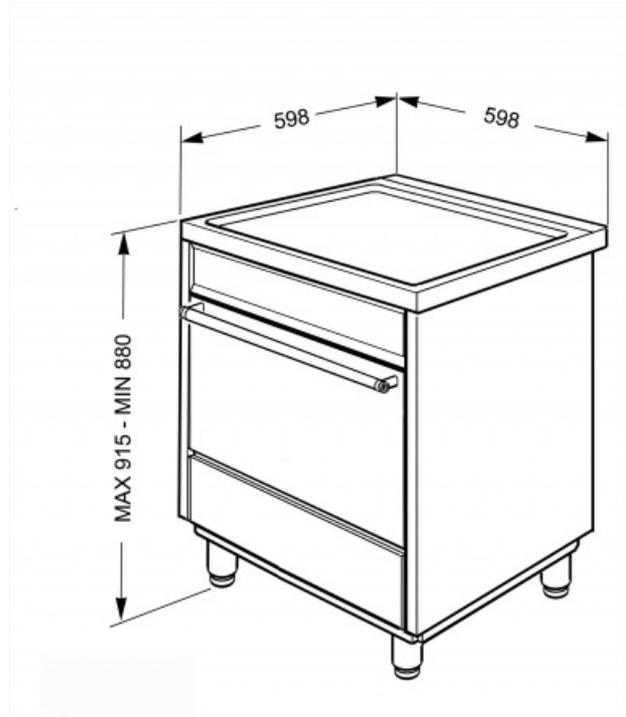

TIPOLOGIA



• Famiglia: Cucina • Categoria cucina: 60x60 cm • Alimentazione: Elettrica • Fonte di calore: Elettrico • Tipo pianale: induzione • Tipo forno principale: Termoventilato • Sistema di pulizia: Vapor Clean

ESTETICA



• Design: Squadrato • Estetica: Classica • Colore: Inox • Materiale: Inox • Porta: Con 2 fasce orizzontali • Maniglia: Smeg Classica • Colore maniglia: Inox spazzolato • Finitura pannello comandi: acciaio antimpronta • Manopole: Smeg Classica • N° manopole: 6 • Colore manopole: Acciaio • Display: Touch • Tipo vetro: eclipse • Piedini: Silver • Vano: Ribaltina

PROGRAMMI / FUNZIONI

Funzioni cottura tradizionali



Funzioni pulizia



• N° funzioni forno principale: 9

OPZIONI FORNO PRINCIPALE

• Programmatore Tempo: Sì • Allarme acustico di fine cottura: Sì • Temperatura minima: 50 °C • Temperatura massima: 260 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE PIANALE



• Opzione Multizona: Sì • Numero totale di zone di cottura: 4 • Posizione 1° zona: Anteriore sinistra • Posizione 2° zona: Posteriore sinistra • Posizione 3° zona: Posteriore destra • Posizione 4° zona: Anteriore destra • Tipologia 1° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 2° zona: Induzione - Singolo • Tipologia 3° zona: Induzione - Maxi • Tipologia 4° zona: Induzione - Singolo • Dimensioni 1° zona: 21.1x19.1 cm • Dimensioni 2°

zona: 21.0x19.0 cm • Dimensioni 3° zona: Ø 21.0 cm • Dimensioni 4° zona: Ø 18.0 cm • Potenza 1° zona: 2100 W • Potenza 2° zona: 1600 W • Potenza 3° zona: 2100 W • Potenza 4° zona: 1200 W • Potenza booster 1° zona: 2300 W • Potenza booster 2° zona: 1850 W • Potenza booster 3° zona: 2300 W • Potenza booster 4° zona: 1400 W • Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì • Adattamento automatico al diametro della pentola: Sì • Indicatore diametro minimo di utilizzo: Sì • Indicatore zona selezionata: Sì • Spia calore residuo: Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE FORNO PRINCIPALE



• Volume netto della cavità: 70 l • Volume lordo della prima cavità: 79 l • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo ripiani: Telai • N° di luci: 1 • Tipo di luci: Alogene • Potenza luce: 40 W • N° di ventole: 1 • Opzioni di programmazione tempo cottura: Inizio e fine • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Apertura porta: A ribalta • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N°vetri porta forno: 3 • N° vetri porta termoriflettenti: 2 • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Tipo grill: Elettrico • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Dimensioni utili interno cavità (hxlxp): 360x444x425 mm • Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W • Regolazione della temperatura: Elettromeccanica • Resistenza suola - Potenza: 1200 W • Resistenza cielo - Potenza: 1000 W • Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA



• Classe efficienza energetica: A • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 2.88 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.80 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 3.56 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 0.99 kWh • Consumo energetico zona 2: 178 Wh/Kg • Consumo energetico zona 3: 151 Wh/Kg • Consumo energetico zona 4: 187 Wh/Kg

COLLEGAMENTO ELETTRICO

• Dati nominali di collegamento elettrico: 10200 W • Corrente: 45 A • Tensione: 220-240 V • Tensione 2 (V): 380-415 V • Frequenza: 50/60 Hz

INFORMAZIONI LOGISTICHE

• Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 900x600x600 mm

ACCESSORI

Dotazione accessori forno principale e pianale

• Griglia forno con stop: 2 • Bacinella profonda 40mm: 1

ACCESSORI OPZIONALI

• Child lock: **SFLK1** • Raschietto per piani cottura : **SCRP** • Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici e bbq. Superficie antiaderente.: **GRIDDLE** • Set con 7 stampi in silicone per gelati, ghiaccioli, ghiaccio e per porzionare i cibi. Utilizzabili da -60°C a +230°C: **SMOLD**