

# ST311CS



Famiglia	Lavastoviglie
Colore	Nero
Finitura	Nero
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	82 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	3, Flexi
Motore	Monofase
Codice EAN	8017709306854



## Programmi / Funzioni

Numero di programmi	5		
Temperature di lavaggio			
50	65		70
Ammollo			
ECO			
Mix			
Intensive			
1/2 Carico			

## Opzioni



Opzione di partenza ritardata	3-6-9 ore	Opzione Extra Dry	Sì
-------------------------------	-----------	-------------------	----

## Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	19,0 cm
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con inserti fissi

<b>Maniglia</b>	In plastica su cesto superiore e inferiore	<b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>	Sì
<b>Cestello superiore</b>	Con inserti fissi	<b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b>	30,0 cm
<b>Glass holder</b>	Sì	<b>Colore Componenti Interni</b>	Verde
<b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b>	Su tre livelli (5 cm)		

## Caratteristiche Tecniche



<b>Larghezza del prodotto (mm)</b>	598 mm	<b>Sistema di asciugatura</b>	A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo
<b>Profondità del prodotto (mm)</b>	545 mm	<b>Protezione vapore</b>	In plastica
<b>Altezza del Prodotto (mm)</b>	818 mm	<b>Materiale vasca</b>	Acciaio inox
<b>Comandi</b>	Elettronici	<b>Filtro</b>	Acciaio inox
<b>Grafica programmi</b>	Simboli	<b>Elemento riscaldante nascosto</b>	Sì
<b>Indicatore esaurimento sale</b>	Spia	<b>Cerniere</b>	Bilancianti a fulcro fisso
<b>Indicatore brillantante</b>	Spia	<b>Peso minimo e massimo pannello frontale</b>	2 - 9 kg
<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Segnale sonoro	<b>Altezza minima e massima zoccolo</b>	100 - 228 mm
<b>Sistema di lavaggio</b>	Tradizionale	<b>Piedini regolabili</b>	7 cm, da 820 a 890 mm
<b>Terzo irroratore superiore</b>	Singolo	<b>Copertura posteriore</b>	Sì
<b>Decalcificatore</b>	A regolazione elettronica	<b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b>	1146
<b>Sistema protezione antiallagamento</b>	Acquastop singolo	<b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>	Sì
<b>Alimentazione acqua</b>	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	<b>Copertura superiore</b>	In plastica
<b>Massima durezza dell'acqua</b>	100°fH;58°dH		

## Prestazioni / Etichetta Energetica



<b>Numero coperti</b>	13	<b>Energy Efficiency Index (EEI)</b>	43.5
<b>Classe di efficienza energetica</b>	C	<b>Rumorosità</b>	51 dB(A) re 1pW

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



<b>Classe di Efficienza Energetica</b>	C	<b>Durata del programma</b>	3:35 h:min
		<b>Emissioni di rumore aereo</b>	51 dB(A) re 1 pW

Consumo energetico 73 kWh  
[per 100 cicli, basati sul  
programma eco]

Capacità nominale (ps) 13  
Consumo di acqua [per  
ciclo] 12.0 l


Classi di emissione di  
rumore aereo D

Indice di Efficienza  
Energetica (IEE) 43.8

## Collegamento Elettrico

Spina (F;E) Schuko  
Potenza installata 1800 W  
Corrente 10 A  
Tensione 220-240 V

Frequenza 50 Hz  
Tipo di connessione Monofase  
Lunghezza cavo di  
alimentazione 140 cm

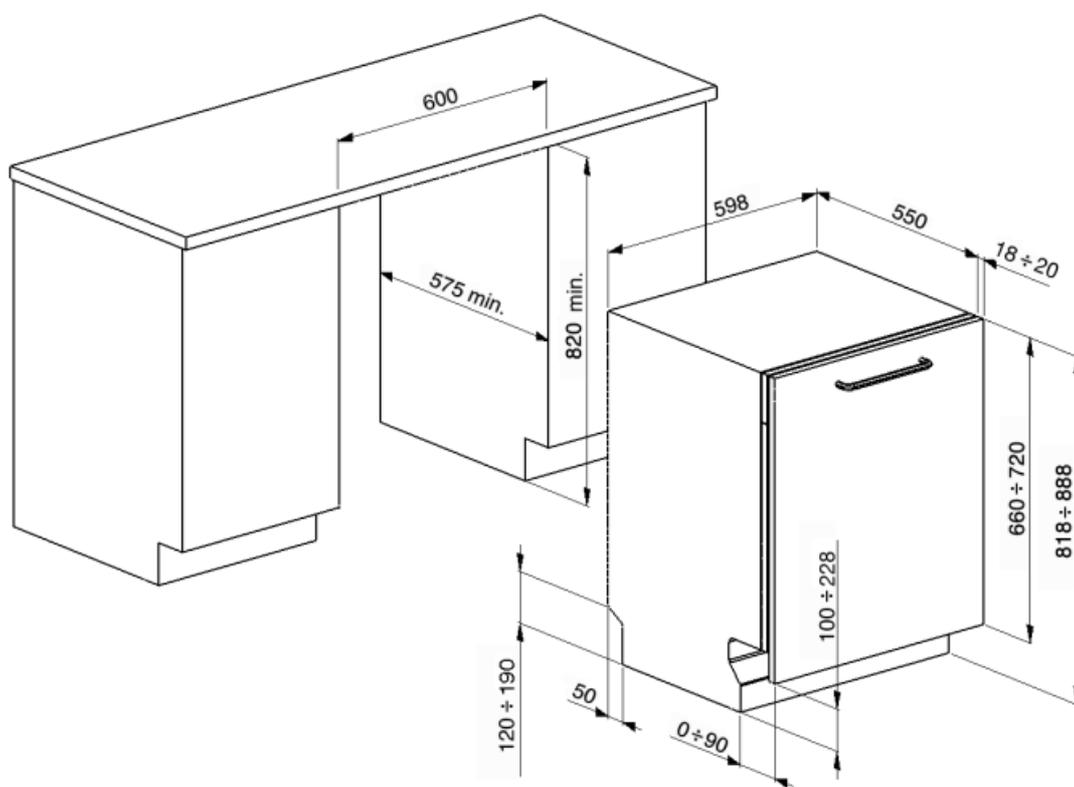

## Accessori non inclusi



### KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



### KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



### KIT82CX



### KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

### KITPL60FABN

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

## Glossario simboli

-  **Acquastop Singolo: Lavastoviglie:** Il dispositivo Acquastop Singolo è in grado di rilevare, grazie a un sensore posizionato sulla bacinella sottovasca, accidentali perdite d'acqua nella vasca. In tal caso il ciclo di lavaggio si blocca e l'acqua presente viene espulsa attraverso il tubo di scarico. **Lavabiancheria:** il dispositivo Acquastop, con l'ausilio di una doppia guaina a tenuta stagna, è in grado di rilevare una perdita d'acqua sul tubo di carico. In tal caso viene bloccato l'ingresso d'acqua in prossimità della connessione alla presa rubinetto.
-  **Alta 82 cm**
-  **Quotidiano mezzo carico:** Il programma Quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.
-  **Mix:** Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.
-  **Ultraclean:** Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.
-  **Watersave:** E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua.
-  **Classe di efficienza energetica C**
-  **Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.**
-  **Delay timer:** Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.
-  **Eco:** Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.
-  **Ammollo:** Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.
-  **13 coperti:** Numero di coperti.
-  **EXTRA DRY** L'opzione aggiunge un risciacquo caldo che garantisce una migliore asciugatura delle stoviglie.