


DRY NATURE 11

DRY NATURE 13

IL COMPATTO, "ECO-FRIENDLY"

Design compatto, molto grazioso
 Finitura bianco puro, con top e pannello comandi silver
 Tasti soft touch, display a Led
 Refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale
 11 e 13 lt/gg (32°C - 80% umidità relativa)
 Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (40-80%)
 Timer ON/OFF 1-24 h
 Filtro di purificazione dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
 Allarme tanica piena
 Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
 Funzionamento fino a basse temperature: da 7 a 35°C
 Sistema di sbrinamento automatico
 Riavvio automatico dopo blackout, mantenendo le ultime impostazioni (funzione memory)
 Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie per il trasporto

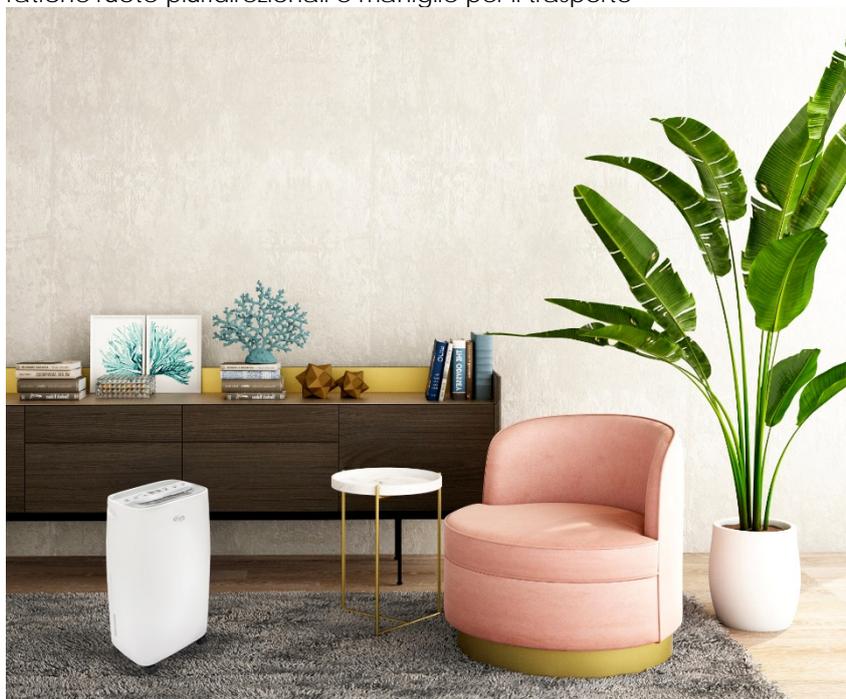

MODELLO	Unità di misura	DRY NATURE 11	DRY NATURE 13
Umidità asportata	l/24h	11	13
Portata d'aria (a)	m ³ /h	105	105
Temperatura di riferimento	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento	%	80	80
Superficie consigliata	m ²	12	15
Capacità della tanica	L	2,5	2,5
Tipo di refrigerante utilizzato		R290	R290
Carica di refrigerante	kg/Tonn CO ₂ Eq.	0,045/0,000135	0,050/0,00015
Limiti di funzionamento	°C	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità	%	40-80	40-80
Tipo di controllo		Elettronico	Elettronico
Tensione di alimentazione	V/F/Hz	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita	W	205	210
Pressione sonora (a)	dBA	45	45
Dimensioni (Alt./Largh./Pro.)	mm	509/288/198	509/288/198
Peso netto	Kg	10	10