



# Lampade a goccia LED CorePro in vetro G



## CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

#### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	1.055 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8,5 W
Corrente lampada (Nom)	70 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60%	0.5 s
del flusso luminoso	
Fattore di potenza (frazione)	0.52
Tensione (Nom)	220-240 V


Datasheet, 2023, Aprile 16 Dati soggetti a modifiche

# Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Temperatura		
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C	
• •		
Controlli e dimmerazione		
Dimmerabile	No	
Meccanica e corpo		
Finitura lampadina	Trasparente	
Forma lampadina	A60 [A 60 mm]	
Approvazione e applicazione		
Classe di efficienza energetica	E	
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh	
Numero di registrazione EPREL	387424	
EyeComfort	Sì	


Dati del prodotto		
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60	
	840CLG	
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60	
	840CLG	
Full EOC	871951434708300	
Descrizione codice locale	PHILED75840G2	
Codice d'ordine	34708300	
Codice materiale (12NC)	929002025592	
Codice locale	PHILED75840G2	
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1	
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347083	
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10	
EAN/UPC - Case	8719514347090	

# Disegno tecnico




Product	D	С
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	60 mm	104 mm

### Fotometrie

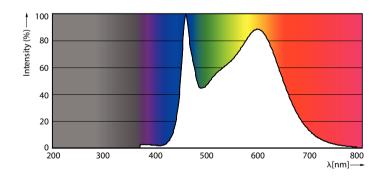






Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

# Lampade a goccia LED CorePro in vetro G


#### **Fotometrie**




Calculus Photographics 4.5 Philips Lighting SLV. Page: 17

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

#### Durata

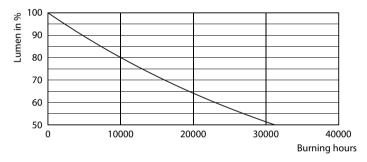

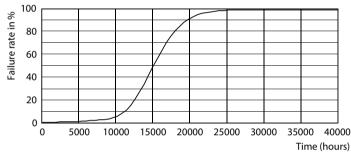

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.