

Convertitore SCR TS110F

con splitter satellitare a 2 uscite incluso


Cod. Art. 58040114
Cod. EAN 8051511390809



L'uscita SCR permette di distribuire i segnali provenienti da un satellite attraverso un singolo cavo coassiale per un massimo di 4 utenze (prese Decoder o TV) indipendenti, con frequenze di conversione SCR compatibili con i decoder Sky/tivùsat e TV con tuner satellitare che supportano tale tecnologia. L'uscita Legacy di tipo Universale facilita, invece, il puntamento della parabola e permette di collegare, con una seconda discesa indipendente, qualsiasi altro decoder. La schermatura aggiuntiva rende l'LNB immune alle eventuali interferenze causate dalle trasmissioni 4G/LTE. Splitter satellitare a 2 uscite incluso nella confezione.

CARATTERISTICHE

- 2 uscite: 1xSCR + 1xSingle Universal (Legacy)
- Connettori tipo F
- Guadagno di conversione 60dB
- Schermatura dei segnali 4G/LTE
- FREQUENZA USCITA SCR (MHz):
 - Channel 1: 1180 ~ 1240
 - Channel 2: 1390 ~ 1450
 - Channel 3: 1650 ~ 1710
 - Channel 4: 2020 ~ 2080
- FREQUENZA USCITA LEGACY (MHz):
 - 950 ~ 1950 / 1100 ~ 2150
- Temperatura operativa -30°C~+60°C
- Splitter satellitare a 2 uscite incluso nella confezione

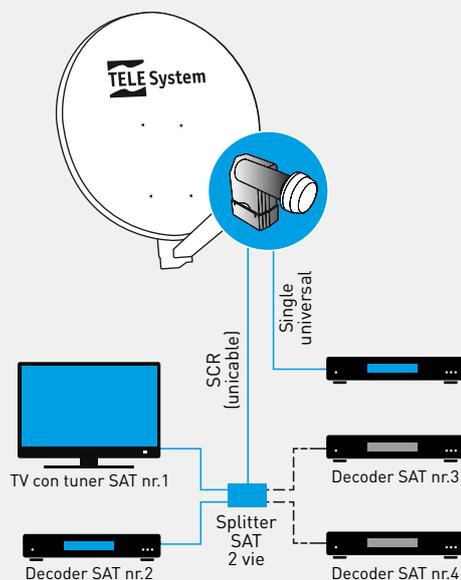

REV000 - 31/01/18